

I Type Syphon Series

Model. DS-1230 Series

DAESHIN

Summary

DS-1230 Series는 계기의 선택과 수명이 좌우 되므로 압력계의 설치에 앞서 사용 목적에 적당한 Accessories로 선정하는 것이 매우 중요합니다.

I Type Syphon은 증기 압력측정 또는 측정체가 고온일 경우 사용되어 압력계에 고온이 직접 작용함으로써 발생하는 손상을 방지하는데 효과적입니다.

Purpose of Use

- ▶ 방열용-고온 Steam 측정의 경우
- ▶ 주 Steam Line에 취부시

Material

Steel (Ni-Plating)
Stainless Steel

Test Pressure

30 Mpa

Maximum Working Pressure

20 Mpa

Maximum Working Temperature

350 °C



Model. DS-1232

Pressure Gauge

Accessories

Thermometer

Thermocouple & R.T.D

Thermowell

Standard features

Joint-Outlet

Steel - SS41(Ni-Plating)
St, St - STS 316

Nipple-Pipe for Connection

Steel - SS41(Ni-Plating)
St, St - STS 316

Joint-Inlet

Steel - SS41(Ni-Plating)
St, St - STS 316

Pipe

Steel - STPG38(Ni-Plating)
St, St - STS 316TP

Type

male x Flange
Female x Flange


Cooling Effect

Coil Pipe Syphon의 냉각효과는 Pipe의 직경, 길이, 두께, 온도 등에 따라 좌우 됩니다.

I Type Syphon Series

Model. DS-1230 Series


DAESHIN

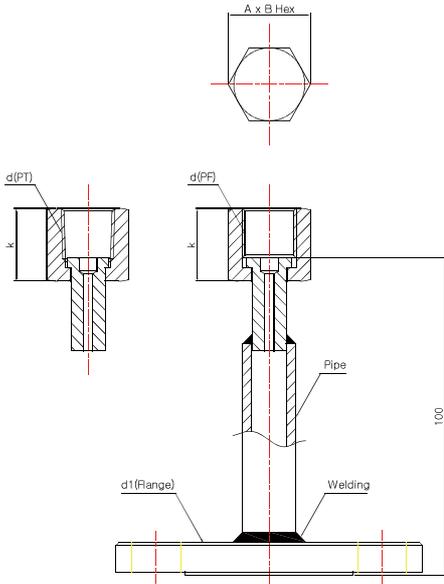

Model. DS-1231 Coil Syphon (Female x Female)

Dimensions (mm)

Model No.	Con'n(d)	Con'n(d1)	AxBHex	k
I Type SYPHON	PF 3/8	JIS 10K	22 x 25,4	22
	PT 3/8	JIS 20K		22
	PF 1/2	ANSI #150	27 x 31,1	24
	PT 1/2	ANSI #300		24

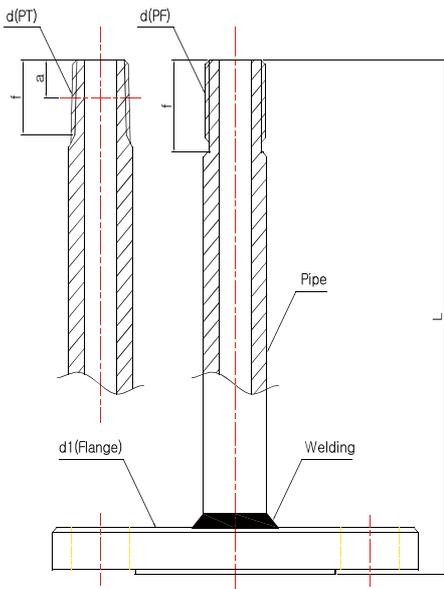

Model. DS-1232 Coil Syphon (Female x male)

Dimensions (mm)

Model No.	Con'n(d)	Con'n(d1)	AxBHex	f	a	L
I Type SYPHON	PF 3/8	JIS 10K	22 x 25,4	22	-	98
	PT 3/8	JIS 20K		22	6,35	96
	PF 1/2	ANSI #150	27 x 31,1	24	-	100
	PT 1/2	ANSI #300		24	8,16	98

Pressure Gauge

Accessories

Thermometer

Thermocouple
& R.T.D

Thermowell